

SICURIT
ALARMITALIA

ANNIVERSARY
50th
1971 - 2021

**QUALITY
FIRST**



CATALISTINO *LINEA AI PROGRESS*

CON INTELLIGENZA ARTIFICIALE 

GIUGNO
2025



SICURIT

A FIANCO DEI PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA DA OLTRE



Sede di Milano

UNA STORIA DI 54 ANNI DI ESPERIENZA

SICURIT Alarmitalia SpA, leader nei settori della sicurezza, videosorveglianza e antincendio. Fondata nel 1971, l'azienda ha contribuito significativamente alla crescita del mercato della sicurezza in Italia, affiancando i professionisti della sicurezza, offrendo una vasta gamma di prodotti e soluzioni innovative.



Stabilimento di Colico

RICERCA & SVILUPPO R&D DEPARTMENT

In **SICURIT** lo sviluppo di nuovi prodotti è affidato ad un team di tecnici progettisti per uno sviluppo continuo e proattivo. Il nostro obiettivo principale è fornire al settore della sicurezza tecnologie più recenti ed avanzate che garantiscano prestazioni elevate e un'integrazione in applicazioni di sicurezza esistenti o nuove.



Reparto produzione

SICURIT PPS: PERIMETER PROTECTION SYSTEMS

SICURIT Perimeter Protection Systems, divisione dedicata di SICURIT Alarmitalia SpA, produce e distribuisce sistemi di sicurezza. L'azienda è leader riconosciuto nel mercato italiano e dal 2000 esporta i suoi sistemi di protezione perimetrale per esterno in oltre 25 Paesi.


VIP2TU2812V

VIP2TU2812VZM

VIP2BU2812V

VIP2BU2812ZM

	SENZA AI	SENZA AI	SENZA AI	SENZA AI
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)
Sensibilità a colori	Colore 0.006lux @ F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.006lux @ F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.006lux @ F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.006lux @ F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON
Lente	2,8 ~ 12 mm H 107° - V 54°	2,8 ~ 12 mm motorizzata H 107° - V 54°	2,8 ~ 12 mm H 107° - V 54°	2,8 ~ 12 mm motorizzata H 107° - V 54°
Copertura IR Led	Fino a 45 m	Fino a 45 m	Fino a 45 m	Fino a 45 m
Day & night	Sì	Sì	Sì	Sì
Compressione Video	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265
Slot SD card	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB
Ingressi/Uscite audio	1 in / 1 out (RCA)	1 in / 1 out (RCA)	1 in / 1 out (RCA)	1 in / 1 out (RCA)
Ingressi/Uscite allarme	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out	1 in / 1 out
Analisi video intelligente	-	-	-	-
Ambientale	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)
Alimentazione	12Vcc / PoE - Max. 7,5W	12Vcc / PoE - Max. 8,5W	12Vcc / PoE - Max. 7,5W	12Vcc / PoE - Max. 8,5W
Dimensioni	135 x 135 x 127 mm	135 x 135 x 127 mm	242 x 87 x 84 mm	242 x 87 x 84 mm
STAFFA / BOX	B - C - E	B - C - E	A - B - C	A - B - C

Telecamere IP Turret



VIP2TU36



VIP4TU36AB



VIP5TU36LA



VIP5TU2812LAVZMS



VIP5TU2812ZMFA

	AI LIGHT	AI LIGHT	AI PLUS	AI PLUS	AI FULL
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	5MP (2880 x 1620)	5MP (2880 x 1620)	5MP (2880 x 1620)
Sensibilità a colori	Colore 0.008lux @ F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.002 Lux @ F1.0 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.004lux @F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.004lux @F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.003lux @F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON
Lenti	2,8 mm H 91° - V 46°	2,8 mm H 72° - V 42°	2,8 mm H 91° - V 46°	2,8 ~ 12 mm motorizzata H 107° - V 55°	2,8 ~ 12 mm motorizzata H 102° - V 73°
Copertura IR Led	Fino a 25 m	Fino a 25 m	Fino a 30 m	Fino a 45 m	Fino a 45 m
Day & night	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Compressione Video	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265
Slot SD card	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB
Ingressi/Uscite audio	Microfono	Microfono / altoparlante	Microfono	1 in / 1 out (RCA)	1 in / 1 out (RCA)
Ingressi e Uscite allarme / Luci	Luce bianca	Luce bianca, Rossa blu	-	1 in / 1 out	1 in / 1 out
Analisi video intelligente	Rilevamento: Intrusioni Perimetrali (con Persone & Veicoli), Attraversamento Linea (con Persone & Veicoli), Ingresso/uscita area (con Persone & Veicoli)		Rilevamento: Volti, Persone & Veicoli, Attraversamento linea, Lunghezza coda, Lettura Targa, Intrusione, Oggetti, Conteggio incrociato, Mappa termica, Densità di folla, Ingresso/uscita area, Intrusione perimetrale, Suono insolito		Riconoscimento facciale. Rilevamento: Persone & Veicoli, Intrusione perimetrale, Attraversamento linea, Conteggio incrociato, Oggetto abbandonato, Mappa termica, Densità folla, Lunghezza coda, Targa, Suoni insoliti
Ambientale	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)
Alimentazione	12Vcc / PoE - Max. 6,8W	12Vcc / PoE - Max. 7,5W	12Vcc / PoE - Max. 5,5W	12Vcc / PoE -Max. 9W	12Vcc / PoE - Max. 9,5W
Dimensioni	Φ 100 x 90 mm	Φ 100 x 90 mm	Φ 135 x 127 mm	Φ 125 x 100 mm	Φ 135 x 120 mm
STAFFA / BOX	A - B - C	A - B - C - D	A - B - C - D	B - C - E	B - C - E


VIP2BU36

VIP4BU36AB

VIP5BU36LA

VIP5BU2812LAVZM

	AI LIGHT	AI LIGHT	AI PLUS	AI PLUS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	4MP (2688 x 1520)	5MP (2880 x 1620)	5MP (2880 x 1620)
Sensibilità a colori	Colore 0.008lux @ F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.002 Lux @ F1.0 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.004 Lux @ F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.004 Lux @ F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON
Lente	2,8 mm H 91° - V 46°	2,8 mm H 72° - V 42°	2,8 mm H 91° - V 46°	2,8 ~ 12 mm motorizzata H 107° - V 55°
Copertura IR Led	Fino a 25 m	Fino a 25 m	Fino a 30 m	Fino a 45 m
Day & night	Sì	Sì	Sì	Sì
Compressione Video	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265
Slot SD card	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB
Ingressi/Uscite audio	Microfono	Microfono / altoparlante	Microfono	1 in / 1 out (RCA)
Ingressi e Uscite allarme / Luci	Luce bianca	Luce bianca, Rossa blu	-	1 in / 1 out
Analisi video intelligente	Rilevamento: Intrusioni Perimetrali (con Persone & Veicoli), Attraversamento Linea (con Persone & Veicoli), Ingresso/uscita area (con Persone & Veicoli)		Rilevamento: Volti, Persone & Veicoli, Attraversamento linea, Lunghezza coda, Lettura Targa, Intrusione, Oggetti, Conteggio incrociato, Mappa termica, Densità di folla, Ingresso/uscita area, Intrusione perimetrale, Suono insolito	
Ambientale	-35 °C ~ +60 °C (IP66)	-35 °C ~ +60 °C (IP66)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)
Alimentazione	12Vcc / PoE - Max. 6,8W	12Vcc / PoE - Max. 8,3W	12Vcc / PoE - Max. 5,5W	12Vcc / PoE - Max. 7W
Dimensioni	150 x Ø 70 mm	152 x Ø 70 mm	151 x Ø 71 mm	242 x 87 x 84 mm
STAFFE / BOX	A - B - C	A - B - C	A - B - C	A - B - C

Telecamere IP Bullet e Termiche



VIP5BU2812ZMFA



VIP4KBU2812LAVZM



VIPTERB32LA



VIPTERB70LA

	AI FULL	AI PLUS	AI PLUS	AI PLUS
Risoluzione	5MP (2880 x 1620)	4K (5120 x 1440)	Termica 256x192 Optica 5MP	Termica 256x192 Optica 5MP
Sensibilità a colori	Colore 0.003 Lux @ F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.009 Lux @ F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.003 Lux @ F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.003 Lux @ F1.6 AGC ON; B/W 0 lux @ IR ON
Lente	2,8 ~ 12 mm motorizzata H 102° - V 73°	2,7-13,5 mm motorizzata H 102° - V 73°	Termica 3,2 mm _ H 56° - V 42° Optica 3,6 mm _ H 81° - V 57°	Termica 7 mm _ H 25° - V 19° Optica 8 mm _ H 42° - V 23°
Copertura IR Led	Fino a 45 m	Fino a 45 m	Fino a 30 m	Fino a 50 m
Day & night	Sì	Sì	Sì (Optica)	Sì (Optica)
Compressione Video	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265
Slot SD card	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB
Ingressi/Uscite audio	1 in / 1 out (RCA)	1 in / 1 out (RCA)	1 in / 1 out (RCA) + Altoparlante integrato	1 in / 1 Microfono integrato 1 out / 1 Altoparlante integrato
Ingressi e Uscite allarme / Luci	1 in / 1 out	-	1 in / 1 out Luce bianca 15 m, Rossa blu	1 in / 1 out Luce bianca 30 m, Rossa blu
Analisi video intelligente	Riconoscimento facciale Rilevamento: persone e veicoli, Intrusione perim. Attravers. linea, Conteggio incrociato, Oggetto abband. Mappa termica, Densità folla, Lunghezza coda, Targa, Suoni insoliti	Rilevamento: Volti, Persone & Veicoli, Attraversamento linea, Lunghezza coda, Intrusione, Oggetti, Conteggio incrociato, Mappa termica, Densità folla, Ingresso/uscita area, Intrusione perimetrale, Suono insolito	TERMICA: rilevamento intrusione persone (max 18m) veicoli (max 50m), ingresso uscita area, attr. linea, rilev. incendio, allarme temperatura alta OTTICA: rilevamento dei volti, oggetti, conteggio attraversamenti, densità folla, lunghezza coda, mappa termica, suoni rari	TERMICA: rilevamento intrusione persone (max 40m) veicoli (max 100m), ingresso uscita area, attr. linea, rilev. incendio, allarme temperatura alta OTTICA: rilevamento dei volti, oggetti, conteggio attraversamenti, densità folla, lunghezza coda, mappa termica, suoni rari
Ambientale	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)
Alimentazione	12Vcc / PoE - Max. 9,5W	12Vcc / PoE - Max. 9W	12Vcc / PoE - Max. 10,4W	12Vcc / PoE - Max. 10,8W
Dimensioni	242 x 87 x 84 mm	242 x 87 x 84 mm	Ø 108 x 314 mm	Ø 108 x 314 mm
STAFFE / BOX	A - B - C	A - B - C	B	B


VIP4KBU180AB

VIP5DO28LA

VIP4KTU180FA

VIP4BU36LL

VIP4BU0308LLZM

	AI MEDIUM	AI PLUS	AI FULL	AI FULL	AI FULL
Risoluzione	4K (5120 x 1440)	5MP (2880 x 1620)	4K (5120 x 1440)	4MP (2688 x 1520)	4MP (2688 x 1520)
Sensibilità a colori	Colore 0.007 Lux @ F1.0 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.004lux @F1.6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0.001lux @F1.6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	STELLARI Solo colore 0,0005 Lux @F1.0 AGC ON	
Lente	2 mm H 180° - V 91°	2,8 mm H 110° - V 58°	2 x 2,8 mm 180°	3,6 mm H 96° - V 51°	3 ~ 8 mm motorizzata H 105° - V 54°
Copertura IR Led	Fino a 30 m	Fino a 20 m	Fino a 30 m	-	-
Day & night	Sì	Sì	Sì	Full Color	Full Color
Compressione Video	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265	
Slot SD card	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB	Supporta MicroSD fino a 256GB	
Ingressi/Uscite audio	1 in / 1 out (RCA) Microfono / altoparlante	Microfono	Microfono / altoparlante	Microfono / altoparlante	1 in / 1 out Microfono / altoparlante
Ingressi e Uscite allarme / Luci	Luce bianca (15 m), Rossa blu	-	Luce bianca (15 m), Rossa blu	Luce: 2 bianca (20 m), Rossa blu	Luce: 2 bianca (30 m), Rossa blu
Analisi video intelligente	Rilevamento: Persone&Veicoli, Attraversamento linea, Intrusione, Oggetti, Conteggio incrociato, Mappa termica, Ingresso/Uscita regione, Intrusione perimetrale, Suono insolito	Rilevamento: Volti, Persone & Veicoli, Attrav. linea, Lunghezza coda, Lettura Targa, Intrusione, Oggetti, Conteggio incrociato, Mappa termica, Densità di folla, Ingresso/uscita area, Intrusione perimetrale, Suono insolito	Riconoscimento facciale. Rilevamento: persone e veicoli, Intrusione perimetrale, Attraversamento linea, Conteggio incrociato, Oggetto abbandonato, Mappa termica, Densità folla, Lunghezza coda, Lettura Targa, Suoni insoliti		
Ambientale	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67 - IK08)	-30 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)	-35 °C ~ +60 °C (IP67)
Alimentazione	12Vcc / PoE - Max. 12W	PoE - Max. 4W	12Vcc / PoE - Max. 18W	12Vcc / PoE - Max. 6,14W	12Vcc / PoE - Max. 7,7W
Dimensioni	Ø 95 x 242 mm	115 x 64 mm	Ø 136 x 127 mm	225 x Ø 80 mm	300 x Ø 130 mm
STAFFA / BOX	A - B - C	-	B - C - E	A - B - C - D	B



VINVR04

VINVR04POE

VINVR08

VINVR08POE

4 CANALI


4 CANALI POE

8 CANALI

8 CANALI POE

Larghezza banda di registrazione	max. 50 Mbps	max. 50 Mbps	max. 128 Mbps	max. 128 Mbps
Larghezza banda in uscita	max. 64 Mbps	max. 64 Mbps	max. 128 Mbps	max. 128 Mbps
Risoluzione Registrazione	max. 8MP	max. 8MP	max. 8MP	max. 8MP
Compressione Video	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265
Playback / Prestazioni locali	Max 4 CH playback / 8MP: 45FPS, 4MP: 90FPS, 2MP: 180FPS		Max 8 CH playback / 8MP: 45FPS, 4MP: 90FPS, 2MP: 180FPS	
Uscita VGA	1 x VGA risoluzione massima Full HD			
Uscita HDMI	1 x HDMI risoluzione massima 4K			
Slot HD	1 x SATA, HDD fino a 10TB	1 x SATA, HDD fino a 10TB	1 x SATA, HDD fino a 10TB	1 x SATA, HDD fino a 10TB
Interfaccia di rete	1 LAN x RJ45 10/100/1000Mbps	1 LAN x RJ45 10/100Mbps + 4 porte LAN PoE Supporto IEEE 802.3at/af	1 LAN x RJ45 10M/100M/1000M	1 LAN x RJ45 10/100/1000Mbps + 8 porte LAN PoE Supporto IEEE 802.3at/af
Ingressi/uscite audio	1-ch out	1-ch out	1-ch out	1-ch out
Ingressi/uscite allarme	4 IN / 1 OUT	4 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT
Alimentazione	12Vcc / 2A	48Vcc / 1,2A - PoE 48Vcc	12Vcc / 2A	48Vcc / 1,5A - PoE 48Vcc
Dimensioni	300 x 227 x 53 mm	300 x 227 x 53 mm	300 x 227 x 53 mm	300 x 227 x 53 mm
Temperatura operativa	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C

***ATTENZIONE: GLI NVR SERIE PROGRESS RICEVONO GLI EVENTI ESCLUSIVAMENTE DALLE TELECAMERE SERIE PROGRESS!**


VINVR16
VINVR16L2
VINVR32L2
VINVR64L2
16 CANALI
16 CANALI
32 CANALI
64 CANALI

Larghezza banda di registrazione	max. 112 Mbps	max. 256 Mbps	max. 320 Mbps	max. 640 Mbps
Larghezza banda in uscita	max. 96 Mbps	max. 128 Mbps	max. 320 Mbps	max. 640 Mbps
Risoluzione Registrazione	max. 8MP	max. 8MP	max. 8MP	max. 8MP
Compressione Video	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265	H.264, H.265
Playback / Prestazioni locali	Max 16 CH playback / 8MP:45FPS, 4MP:90FPS, 2MP:180FPS	Max 16 CH playback / 8MP:60FPS, 4MP:120FPS, 2MP:240FPS	Max 16 CH playback / 8MP:120FPS, 4MP:240FPS, 2MP:480FPS	Max 16 CH playback / 8MP:240FPS, 4MP:480FPS, 2MP:960FPS
Uscita VGA	1 x VGA risoluzione massima Full HD			-
Uscite HDMI	1 x HDMI risoluzione massima 4K	2 uscite HDMI: 1 x HDMI risoluzione massima 4K 1 x HDMI risoluzione massima Full HD		4 uscite HDMI: 3 x HDMI ris. massima 4K 1 x HDMI ris. massima Full HD
Slot HD	1 x SATA, HDD fino a 10TB	2 x SATA, ogni HDD fino a 10TB	4 x SATA , ogni HDD fino a 12TB	4 x SATA, ogni HDD fino a 18TB
Interfaccia di rete	1 LAN x RJ45 10/100/1000Mbps	2 LAN x RJ45 10/100/1000Mbps	2 LAN x RJ45 10/100/1000Mbps	2 LAN x RJ45 10/100/1000Mbps
Ingressi/uscite audio	1-ch out	1-ch out	1 in / 1 out	1-ch out
Ingressi/uscite allarme	16 IN / 1 OUT	16 IN / 1 OUT	16 IN / 1 OUT	16 IN / 1 OUT
Alimentazione	12Vcc / 2A - 4W	12Vcc / 5A - 12W	12Vcc / 5A - 8W	12Vcc / 5A - 8W
Dimensioni	300 x 227 x 53 mm	378 x 317 x 50 mm	378 x 326 x 66 mm	378 x 326 x 66 mm
Temperatura operativa	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C

***ATTENZIONE: GLI NVR SERIE PROGRESS RICEVONO GLI EVENTI ESCLUSIVAMENTE DALLE TELECAMERE SERIE PROGRESS!**

Vista posteriore dei videoregistratori IP NVR - 1 e 2 LAN



1 LAN

VINVR04
VINVR08
VINVR16

* Nella foto di esempio, gli ingressi di allarme variano a seconda del modello



**1 LAN
+ 4 PoE**

VINVR04POE



**1 LAN
+ 8 PoE**

VINVR08POE



2 LAN

VINVR16L2



2 LAN

VINVR32L2



2 LAN

VINVR64L2


VIHD2TU36

VIHD2TU2812V

VIHD2TU2812ZM

VIHD5TU36

VIHD5TU2812ZMS

	VIHD2TU36	VIHD2TU2812V	VIHD2TU2812ZM	VIHD5TU36	VIHD5TU2812ZMS
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	5MP (2592 x 1944)	5MP (2592 x 1944)
Uscite Video	BNC 4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS	BNC 4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS	BNC 4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS	BNC 5MP AHD-CVI o 2MP 4 in 1	BNC 5MP AHD-CVI o 2MP 4 in 1
Sensibilità a colori	Colore 0,05 lux @F1,6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0,05 lux @ F1,6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0,02 lux @ F1,6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0,02 lux @ F1,6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0,02 lux @ F1,6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
Lente	2,8 mm H 98° - V 53°	2,8 ~ 12 mm manuale H 102° - V 52°	2,8 ~ 12 mm motorizzata H 110° - V 57°	2,8 mm H 107° - V 57°	2,8 ~ 12 mm motorizzata H 110° - V 57°
Copertura IR Led	Fino a 30 m	Fino a 35 m	Fino a 35 m	Fino a 30 m	Fino a 35 m
Day & night	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
On Screen Display	English	English	English	English	English
Interfaccia di controllo remoto	Coax Protocol	Coax Protocol	Coax Protocol	Coax Protocol	Coax Protocol
Ambientale	-30 °C ~ +55 °C (IP66)	-30 °C ~ +55 °C (IP66)	-30 °C ~ +55 °C (IP66)	-30 °C ~ +55 °C (IP66)	-30 °C ~ +55 °C (IP66)
Alimentazione	12Vcc - Max. 4W	12Vcc - Max. 5W	12Vcc - Max. 6,5W	12Vcc - Max. 4W	12Vcc - Max. 6,5W
Dimensioni	Φ 100 x 90mm	Φ 135 x 127 mm	Φ 135 x 127 mm	Φ 100 x 90 mm	Φ 125 x 100 mm
STAFFA / BOX	A - B - C - D	B - C - E	B - C - E	A - B - C - D	B - C - E

Telecamere AHD Bullet da esterno 4 in 1



VIHD2BU36



VIHD2BU2812V



VIHD2BU2812ZM



VIHD5BU36



VIHD5BU2812ZM

	VIHD2BU36	VIHD2BU2812V	VIHD2BU2812ZM	VIHD5BU36	VIHD5BU2812ZM
Risoluzione	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	2MP (1920 x 1080)	5MP (2592 x 1944)	5MP (2592 x 1944)
Uscite Video	BNC 4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS	BNC 4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS	BNC 4 in 1 AHD-CVI-TVI-CVBS	BNC 5MP AHD-CVI o 2MP 4 in 1	BNC 5MP AHD-CVI o 2MP 4 in 1
Sensibilità a colori	Colore 0,05 lux @ F1,6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0,05 lux @ F1,6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0,02 lux @ F1,6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0,02 lux @ F1,6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON	Colore 0,02 lux @ F1,6 (AGC ON); B/W 0 lux @ IR ON
Lente	2,8 mm H 98° - V 53°	2,8 ~ 12 mm manuale H 102° - V 52°	2,8 ~ 12 mm motorizzata H 110° - V 57°	2,8 mm H 87° - V 44°	2,8 ~ 12 mm motorizzata H 110° - V 57°
Copertura IR Led	Fino a 30 m	Fino a 35 m	Fino a 35 m	Fino a 30 m	Fino a 35 m
Day & night	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
On Screen Display	English	English	English	English	English
Interfaccia di controllo remoto	Coax Protocol	Coax Protocol	Coax Protocol	Coax Protocol	Coax Protocol
Ambientale	-30 °C ~ +55 °C (IP66)	-30 °C ~ +55 °C (IP66)	-30 °C ~ +55 °C (IP66)	-30 °C ~ +55 °C (IP66)	-30 °C ~ +55 °C (IP66)
Alimentazione	12Vcc - Max. 4W	12Vcc - Max. 5W	12Vcc - Max. 5W	12Vcc - Max. 4W	12Vcc - Max. 6,5W
Assorbimento	Φ 71 x 151 mm	Φ 84 x 242 mm	Φ 84 x 242 mm	Φ 71 x 151 mm	Φ 84 x 242 mm
STAFFA / BOX	A - B - C	A - B - C	A - B - C	A - B - C	A - B - C



	VIXVR04IB	VIXVR08IB	VIXVR16IB1L / VIXVR16IB	VIXVR32IB
	4 BNC + 2 IP - totale 6 canali	8 BNC + 4 IP - totale 12 canali	16 BNC + 8 IP - totale 24 canali	32 BNC + 4 IP - totale 36 canali
Esempi Canali	1 BNC + 5 IP / 2 BNC + 4 IP	2 BNC + 10 IP / 4 BNC + 8 IP	4 BNC + 20 IP / 10 BNC + 14 IP	4 BNC + 32 IP / 10 BNC + 26 IP
Protocolli	AHD+CVI+TVI+CVBS+IP	AHD+CVI+TVI+CVBS+IP	AHD+CVI+TVI+CVBS+IP	AHD+CVI+TVI+CVBS+IP
Larghezza banda	IN: 12~36 Mbps Ogni BNC disattivato = + 6Mbps (per spiegazioni vedi datasheet) OUT: max. 48 Mbps	IN: 32~96 Mbps Ogni BNC disattivato = + 8Mbps (per spiegazioni vedi datasheet) OUT: max. 96 Mbps	IN: 64~192 Mbps Ogni BNC disattivato = + 8Mbps (per spiegazioni vedi datasheet) OUT: max. 192 Mbps	IN: 16~128 Mbps Ogni BNC disattivato = + 4Mbps (per spiegazioni vedi datasheet) OUT: max. 216 Mbps
Registrazione	IP: max. 8MP (max 6Mbps) BNC: 4K (7FPS), 5MP (12FPS), 2MP (25FPS), CVBS	IP: max. 8MP (max 8Mbps) BNC: 4K (10FPS), 5MP (14FPS), 2MP (25FPS), CVBS	IP: max. 8MP (max 8Mbps) BNC: 4K (10FPS), 5MP (15FPS), 2MP (25FPS), CVBS	IP: max. 5MP (max 4Mbps) BNC: 2MP (15FPS), CVBS
Riproduzione locale	8MP: 28FPS, 5MP: 48FPS, 2MP: 120FPS	(max 8ch) 8MP: 72FPS, 5MP: 112FPS, 2MP: 240FPS	(max 16ch) 8MP: 160FPS, 5MP: 240FPS, 2MP: 480FPS	(max 16ch) 2MP: 960FPS
Uscita CVBS	1 (704*576) - Di default è disattivata			
Uscita monitor	HDMI 1 (max. 4K), VGA (max. Full HD)			
Slot HD	1 x SATA fino 10TB	1 x SATA fino 10TB	2 x SATA fino 10TB	4 x SATA fino 10TB
Interfaccia di rete	1 LAN x RJ45 10/100Mbps	1 LAN x RJ45 10/100/1000Mbps	1 LAN x RJ45 VIXVR16IB1L 2 LAN x RJ45 VIXVR16IB 10/100/1000Mbps	2 LAN x RJ45 10/100/1000Mbps
Ingressi/uscite audio	4 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT	16 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT
Ingressi/uscite allarme	4 IN / 1 OUT	8 IN / 1 OUT	16 IN / 1 OUT	16 IN / 1 OUT
Analisi video intelligente BNC	MAX 4 CANALI BNC* Rilevamento: Intrusioni perimetrali, Attraversamento linea, Persone&Veicoli	MAX 8 CANALI BNC* Riconoscimento facciale Rilevamento: Volti, Intrusioni perimetrali, Attraversamento linea, Persone&Veicoli		
Alimentazione	12Vcc / 2A / 4,7W	12Vcc / 2A / 11W	12Vcc / 5A / ≤20W	12Vcc / 5A / ≤21W
Temperatura operativa	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C	0°C~+50°C

Vista posteriore dei videoregistratori HDVR - 1 e 2 LAN



1 LAN

VIXVR04IB



1 LAN

VIXVR08IB



2 LAN

VIXVR16IB



2 LAN

VIXVR32IB




Attraverso una sola app: **"SICURIT AI PROGRESS"** è possibile gestire da remoto gli NVR, HDVR e le telecamere IP Sicurit serie AI Progress, con tutti i vantaggi che ne derivano.

Attraverso l'APP, l'utente può:

- Visualizzare le telecamere
- Ricercare e visualizzare le immagini registrate
- Visualizzare gli eventi di NVR e HDVR:
video analisi, volti, targhe
- Attivare i contatti relè
- Ricevere notifiche push di eventi
selezionati dagli NVR, HDVR e telecamere IP
in P2P.

La trovi su Google Play e su App Store.

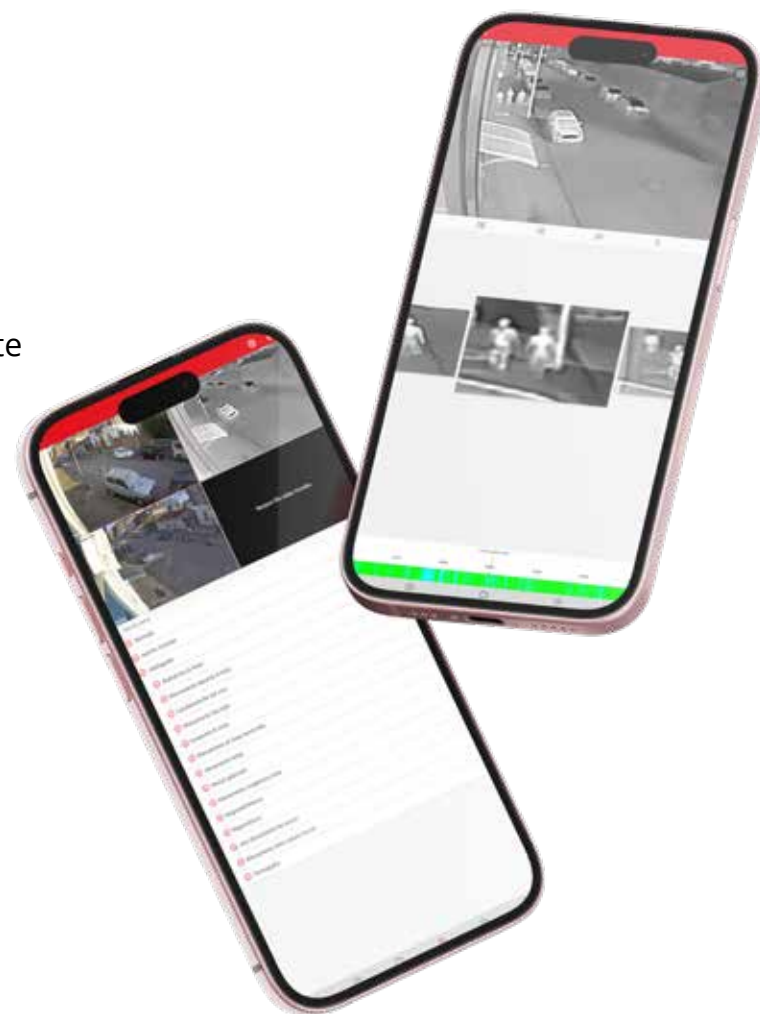

Funzioni di Analisi delle Immagini (secondo il modello)



Rilevamento persone




Rilevamento veicoli



Rilevamento volti



Attraversamento linea

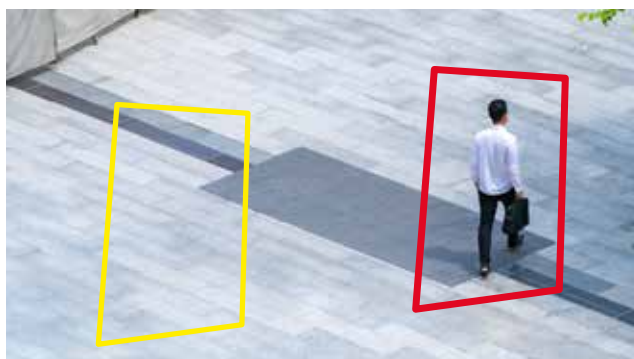

Aree di intrusione ingresso/uscita



Rilevamento con termica biottica



Oggetto abbandonato



Conteggio persone



Riconoscimento facciale



Lettura targhe



**VIBOXS
"A"**



**VIBOXM
"B"**



**VIBOXL
"C"**



**VIBWMSD
"D"**



**VIBWMBD
"E"**

	SCATOLA DI GIUNZIONE	SCATOLA DI GIUNZIONE	SCATOLA DI GIUNZIONE	STAFFA 90°	STAFFA 90°
Descrizione	Piccola Per telecamere Bullet e Mini Turret	Media Per telecamere Bullet e Turret	Grande Per telecamere Bullet e Turret	Per telecamere Mini Turret e Mini Dome	Per telecamere Varifocal Turret e Dome
Dimensioni	Diametro esterno della base Ø 100,5 mm	Diametro esterno della base Ø 134,3 mm	Diametro esterno della base Ø 145 x 60 mm	155 x 132 x 75 mm	164x187 mm



**VIPALUNI
"F"**



**VIPALUNIS
"G"**



VISTFRCK16



VISTFRCK32

	COLLARE DA PALO	COLLARE DA PALO	STAFFE DI MONTAGGIO SU RACK	STAFFE DI MONTAGGIO SU RACK
Descrizione	Staffa universale per VIBOXS , VIBOXM e VIBOXL	Staffa universale per VIBOXS	Per modelli VINVR16L2 e VIXVR16IB	Per modelli VINVR32L2 e VINVR64L2
Dimensioni	200 x 125 x 46 mm Adatto per pali Ø 70-145mm	115 x 100 x 68 mm Adatto per pali Ø 45-100mm	52 x 58,5 x 74 mm	53 x 36 x 44 mm



**VIBOXS
"A"**



**VIBOXM
"B"**



**VIBOXL
"C"**



**VIBWMSD
"D"**



**VIBWMBD
"E"**

		SCATOLA DI GIUNZIONE	SCATOLA DI GIUNZIONE	SCATOLA DI GIUNZIONE	STAFFA 90°	STAFFA 90°
VIP5BU36LA VIHD2BU36 VIHD5BU36 VIP4BU36AB		✓	✓	✓	-	-
VIP2BU2812V VIP2TU2812ZM VIP5BU2812LAVZM VIP4KBU2812LAVZM VIP5BU2812ZMFA VIHD2BU2812V VIHD2BU2812ZM VIHD5BU2812ZM		✓	✓	✓	-	-
VIP2TU36		✓	✓	✓	-	-
VIP4KBU180AB		✓	✓	✓	-	-
VIPTERB32LA VIPTERB70LA VIP4BU36LLZM		-	✓	-	-	-
VIP4KTU180FA		-	✓	✓	-	✓
VIHD2TU2812V VIP5TU2812ZMFA VIHD2TU2812ZM VIP2TU2812V VIP2TU2812VZM		-	✓	✓	-	✓
VIP5TU2812LAVZMS VIHD5TU2812ZMS		-	✓	-	-	✓
VIHD5TU36 VIHD2TU36 VIP5TU36LA VIP4BU36LL		✓	✓	✓	✓	-
VIP4TU36AB		✓	✓	✓	✓	-



CERTIFICATO

No. SCU006693Q

si certifica che

SICURIT Alarmitalia S.p.A.

Via Gadames, 91/93 - 20151 - Milano, Italia

opera secondo un sistema di gestione che è stato giudicato conforme alla norma

ISO 9001:2015

per il campo di applicazione:

Progettazione, produzione, commercializzazione ed assistenza di apparecchiature e sistemi a controllo remoto e non, quali: sistema di sicurezza (antintrusione sorveglianza, trasmissione con televisore a circuito chiuso o aperto), sistemi di gestione di impianti antincendio.

Data di emissione: 30 Marzo 2023

Valido fino al: 28 Marzo 2026 (nel rispetto del programma di audit concordato, a condizione di esito positivo per ciascun audit ed in conformità con i termini e condizioni di certificazione.)

Data di prima emissione: 29 Marzo 2017

Mo Ghaus Operations Director SOCOTEC Certification UK

Il presente certificato è una traduzione dalla lingua inglese. Si raccomanda di notare che la versione originale è l'unico documento vincolante



SOCOTEC Certification UK Ltd, 6 Gordano Court
Serbert Close, Portishead, Bristol BS20 7FS
UNITED KINGDOM
<http://socotec-certification-international.co.uk>

Telecamere IP Turret e Bullet	2
Telecamere IP Turret	3
Telecamere IP Bullet	4
Telecamere IP Bullet e Termiche	5
Telecamere IP Speciali	6
Videoregistratori IP NVR	7-9
Telecamere AHD Turret	10
Telecamere AHD Bullet	11
Videoregistratori Ibridi AHD/IP HDVR	12-13
App Sicurit AI Progress	14
Funzioni di Analisi delle Immagini	15
Staffe & Accessori	16
Scatole di giunzione - Staffe / Telecamere	17



CONFORMITÀ NDA

Sicurit Alarmitalia è lieta di confermare che la gamma di prodotti *Linea Progress* è conforme a NDA.

I nostri prodotti, i loro chipset o altri componenti in grado di processare i software non provengono da aziende cinesi proibite.

Il John S. McCain **National Defense Authorization Act (NDA)** per l'anno fiscale 2019 è stato trasformato in legge il 13 agosto 2018 ed è in vigore da agosto 2020.

SICURIT Alarmitalia si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, indispensabili all'innovazione della produzione e non si assume alcuna garanzia per eventuali errori. Tutti i marchi potrebbero essere marchi di fabbrica registrati dei rispettivi produttori e devono essere considerati come tali.

Azienda sostenitrice A.I.P.S.



SICURIT

ALARMITALIA



Azienda Certificata



SICURIT Alarmitalia® SpA

Via Gadames, 91
20151 MILANO
Italy
Tel. 02 380701
E-mail: info@sicurit.it
www.sicurit.it

SICURIT Piemonte

Via Lesna, 22
10095 Grugliasco (TO)
Tel. 011 7701668
Commerciale 1: 320 2646898
Commerciale 2: 335 6085670
Tecnico: 347 2323406
E-mail: torino@sicurit.it

SICURIT Veneto e Friuli

Viale dell'industria 23/6
35129 Padova (PD)
Tel. 049 7808387
Commerciale: 366 2639114
E-mail: padova@sicurit.it

SICURIT Emilia Romagna

Via del Sostegno, 24
40131 Bologna (BO)
Tel. 051 6354455
Commerciale: 345 5617170
E-mail: bologna@sicurit.it

SICURIT Toscana

Via dei Cadolingi, 2/4
50018 Scandicci (FI)
Tel. 055 7310214
Commerciale: 345 2959113
E-mail: firenze@sicurit.it

SICURIT Marche Abruzzo - Molise

Via Guido Rossa, 12
60131 Ancona (AN)
Tel. 071 804514
Commerciale 1: 328 7687307
Commerciale 2: 344 0334715
E-mail: ancona@sicurit.it

SICURIT Lazio

Via Luigi Perna, 45
00142 Roma
Tel. 06 5415412
Commerciale: 335 5838176
E-mail: roma@sicurit.it

SICURIT Sicilia

Via Giuffrida Castorina, 11/13/15
95128 Catania (CT)
Tel. 095 7167423
Commerciale: 366 3271170
E-mail: catania@sicurit.it



DISPONIBILE
presso tutti i
Sicurit Point

Veneto

BOSTON DISTRIBUZIONE e SERVIZI
VIA SANTA MARIA, 84
36030 SARCEDO (VI)
Tel. 0445 1651375
commerciale@bostondistribuzione.it

**RISERVATO ALLE DITTE
INSTALLATRICI**