

Acqua: fonte di benessere e salute



Acqua potabile
buona come alla fonte

Depuratori SB

Osmosi Inversa sottozoccolo a produzione diretta



Produzione
diretta



Auto-Flush
Cleansafe



Sistema
anti-allagamento



Regolazione
residuo fisso



Stabilizzatore
Ph

Depuratori SB


Osmosi inversa diretta sottozoccolo a produzione diretta



Così piccolo da non vederlo!

soli 10 cm di altezza

fino a 100 L/h

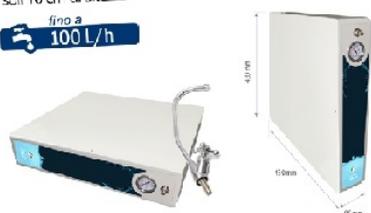

Studiato per il trattamento di acque **Italiane**, progettato e assemblato interamente in **Italia**.

SB è l'ultimo nato della nostra gamma di impianti ad osmosi inversa domestica. Pensato e studiato per soddisfare le esigenze di coloro che hanno spazi ridotti.

Dal design compatto e funzionale, SB è alto solo 10cm ed è possibile installarlo in qualunque sottozoccolo oppure può essere posizionato sotto il lavello ed in posizione verticale.

Produce fino a **100* L/h di acqua Oligominerale** in maniera **istantanea** ed in tutta sicurezza, acqua sicura e leggera adatta per tutta la famiglia e non solo, potrete utilizzare l'acqua prodotta anche per cucinare, lavare frutta e verdura e disinfettare.

Attraverso apposita valvola di microregolazione è possibile regolare il residuo fisso dell'acqua prodotta secondo le proprie preferenze.



Codice	Modello	Prod.	Membrana/e	Accessori	Cons. W	Dimensioni mm			
						L	P	H	
10SB10	SB60	60 L/h	2 x 100GPD	-	48	430	430	95	
10SB00	SB70 con anti-allagamento e Auto-flush	70 L/h	2 x 150GPD	*	48	430	430	95	
NEW 10SB05	SB100 con anti-allagamento e Auto-flush	100 L/h	2 x 150GPD	Motore *	180	430	430	95	

* **Sistema anti-allagamento**, blocca l'ingresso dell'acqua all'impianto in caso di perdite. Nessun allagamento in casa.

* **Auto-flush**, sistema di lavaggio automatico dell'impianto per erogare sempre acqua pura e sicura.



INCLUSO NEL KIT

Tutto il necessario per l'installazione: raccordo di collegamento alla rete idrica, tubazione di collegamento, presa staffa di scarico, rubinetto di erogazione acqua trattata e trasformatore.



ESEMPIO INSTALLAZIONE

L'impianto è ubicabile in qualsiasi sottozoccolo



DATI TECNICI

CARATTERISTICHE IMPIANTO	
Alimentazione*	24VDC / 220V
Consumo energetico*	48W / 180W
Dimensioni (mm) Largh x Prof. x Altezza	430 x 430 x 95
Peso MAX*	20 Kg
CARATTERISTICHE SISTEMA	
Press. min. ingresso	1 bar
Press. max esercizio	10 bar
Produzione max*	50 - 100 L/h
N. Modul. Osmosi*	2
Filtrazione*	Carbone attivo Sedimenti 1 mcr - AQUABLOCK
Diametro tubazione	3/8" (ingresso); 1/2" (scarto); 1/2" (prodotto)

* Le specifiche possono variare secondo il modello, visionare la tabella

FcoGreenShop
Via Duca degli Abruzzi 30 - Catania (CT)
www.ecogreenshop.it - info@ecogreenshop.it

SERVIZIO WHATSAPP
333/80.39.413

SERVIZIO - CLIENTI
333/80.39.413